

规格

型号	B-EX4T3-HS12-CN-R
电源	AC100-240V 50/60Hz
功耗	打印中: 110W 待机中: 9W 休眠中: 4.3W
工作环境	温度: 5C~40C 湿度: 25-85% (非凝露)
打印模式	热转印
打印分辨率	23.6dot/mm (600dpi)
打印速度	50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒 (可能因实际配置不同造成速度有差异)
工作模式	连续、切刀、剥离
有效打印范围	最大: 104mm (宽) × 498mm (高)
最小标签规格	剥离: 3mm (标签高度) × 25mm (底纸宽度) 间隔: 2mm 切刀: 3mm (标签高度) × 25mm (底纸宽度) 间隔: 22mm 剥离: 3mm (标签高度) × 25mm (底纸宽度) 间隔: 2mm
打印定位精度	±0.3mm (*指定速度下)
显示模式	LED: ONLINE、ERROR LCD: 分辨率: 128*64dot 带背光
操作按键	FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、←、→、ENTER、MODE、CANCEL
文字种类	Bitmap: 21 types Kanji: 6 types Outline: 7 types Writable characters: 132 types Optional TTF: 20 types
一维码种类	JAN-8、EAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE 128、ITF、MSI、WPC、POSTNET、RMSSCC、KIX CODE、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、GS1 DataBar、CUSTOMER CODE
二维码种类	Data Matrix、PDF417、MicroPDF417、QR code、MaxiCode、CP code、Micro QR
印刷方向	0°、90°、180°、270°
标配接口	串口RS232C、USB (1.1/2.0)、Lan(10兆/100兆自适应)
选配接口	并口、扩展IO口、USB HOST/实时时钟
尺寸	278mm (宽) × 460mm (深) × 308mm (高)
重量	20Kg

选配件

- 超高精度剥离模块: B-EX904-HH-R
- 剥离模块: B-EX904-H-QM-R
- 切刀模块: B-EX204-QM-R
- 并口卡: B-EX700-CEN-QM-R
- 扩展IO卡: B-EX700-IO-QM-R
- USB HOST/实时时钟: B-EX700-RTC-QM-R



▲高精度剥离模块安装效果图

能源之星 认证通过




本产品经美国环境保护局(EPA)检测并通过其电器相关Energy Star 认证标准。

周边耗材

为确保打印机打印效果和使用寿命,降低日常维护强度,建议使用东芝品牌或东芝推荐的碳带及纸张。使用低质耗材可能会影响打印效果或造成打印机故障,具体信息请咨询东芝授权代理商。



代理商信息



2016年4月版

上海分公司
上海市长乐路989号世纪商贸广场8楼
电话: (021) 6103 0888 传真: (021) 6103 0808

成都分公司
成都市总府路2号时代广场B座612室
电话: (028) 8672 5021 传真: (028) 8672 5020

武汉分公司
武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1102室
电话: (027) 6885 0530 传真: (027) 6885 0579

苏州分公司
苏州市苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦2803A
电话: (0512) 6285 7501 传真: (0512) 6285 7505

北京分公司
北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座12层
电话: (010) 6563 5900 传真: (010) 6563 0327

西安分公司
西安市和平路99号鑫鑫国际大厦302室
电话: (029) 8720 6095 传真: (029) 8720 6089

沈阳分公司
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦A座7层707室
电话: (024) 2281 3312 传真: (024) 2281 3341

天津分公司
天津市泰达经济技术开发区广场东路20号E6-103室
电话: (022) 5982 2378 传真: (022) 5982 2379

广州分公司
广州市环市东路403号广州国际电子大厦2102-2104室
电话: (020) 8732 2601 传真: (020) 8732 2603

深圳分公司
深圳市福田区金田路4018号安联大厦A座7楼703-4室
电话: (0755) 6163 3900 传真: (0755) 6163 3905

大连分公司
大连市中山区大公街13号1单元4层4号
电话: (0411) 3971 9250 传真: (0411) 3971 9253

东芝泰格信系统(深圳)有限公司
www.toshiba-tec.com



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

东芝高精密型工业打印机

B-EX4T3
-HS12-CN-R



> 高定位准度
> 小标签打印
> 精准工业级



东芝高精密型工业打印机


B-EX4T3

-HS12-CN-R

可在细小的介质上进行精准打印 新一代高精密工业型条码打印机


「高打印定位精度」 误差范围 ± 0.3mm 以内

走纸方向的打印定位误差在 ± 0.3mm 以内，能够打印最小 3mm 高度的标签。600DPI (23.6dot/mm) 打印分辨率，并支持最高 152.4mm/秒 (6IPS) 的打印速度。可清晰精准的打印细小文字和条码。

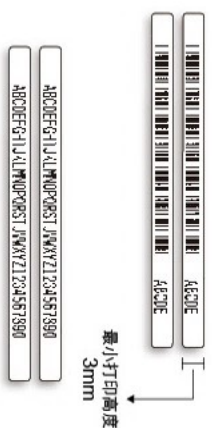


清晰美观的打印效果

根据打印速度和碳带直径，动态控制回卷轴和送纸轴转速，保持最佳的碳带张力，防止碳带褶皱影响打印效果。自动对打印头的发热量和时间进行精细调控，即使是复杂的文字或二维码也能得到清晰美观的打印效果。

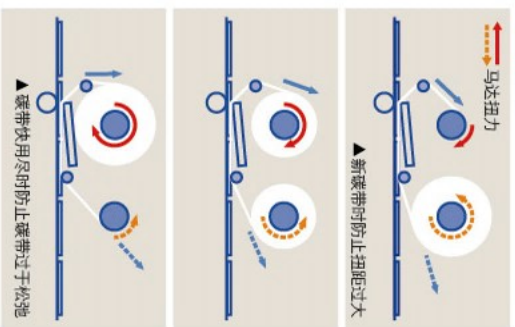


人性化、 易用性优先的设计

搭载了大型液晶屏、7种功能键 10个按键，简单易用。纸张传感器和大型液晶屏一起，能够告知用户及时更换标签。大开盖设计使耗材安装更为方便。

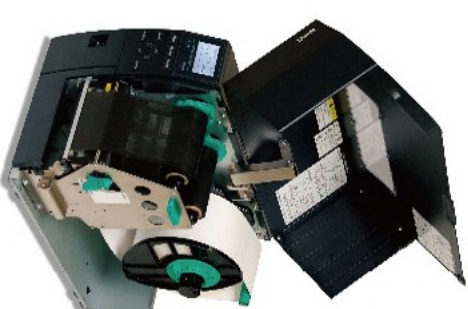

标配多种接口， 并有丰富的选配件

标配USB、LAN和RS-232C，同时可以选择并口、剥离器、高精度剥离器、切刀、扩展IO口、Wifi等选配件。丰富的标配件和各种选配件的组合能满足各种应用领域的多种打印需求。

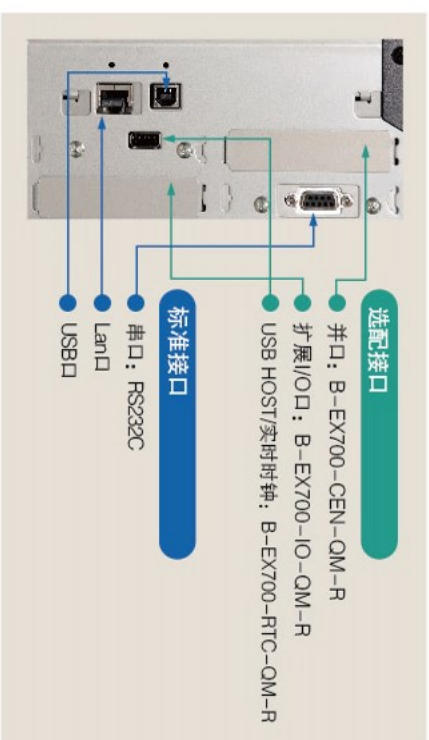

TOSHIBA

双碳带电机自动控制示意图

